

OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt – instalacja do przerobu kopalin składających się z:

- kosza zasypowego,
- sortownika,
- odwadniaczy taśmowych i kołowych,
- przenośników taśmowych.

1.2. Inwestor – P. Agnieszka Dolata „Żwirownia Dolata”

„Beton Dolata”

Ul. Wiejska 27

62 – 070 Dąbrowa

1.3. Adres budowy:

Gołębowo

Gm. Oborniki

Działka nr ewid. 50/1, 50/2

Obręb Gołębowo

Teryt: 301601_5.0007

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- wizja lokalna działki,
- uzgodnienia projektowe dokonane z inwestorem,

3. OPIS OBIEKTU

3.1. Roboty ziemne

Niwelacja terenu wraz z zagęszczeniem gruntu do $I_D = 0,70$.

3.2. Montaż płyt drogowych

Ułożenie płyt prefabrykowanych o wymiarach 300x100x15cm w miejscu ustawienia urządzeń i dróg dojazdowych.

3.3. Montaż instalacji składającej się z:

- 1 – kosz zasypowy,
- 2 – sortownik,
- 3, 4 – odwadniaczy,
- przenośniki taśmowe – szt.7,

4. Uciążliwość w związku z pracą instalacji pozostanie w obrębie własnych działek i nie będzie przenosić się na działki sąsiednie.

5. Zasilanie w energię elektryczną po rozbudowie istniejącej sieci na działce.

6. Uwagi końcowe: wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami Dz. U – Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Roboty instalacyjne wykonać przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania robót w danych instalacjach.

Wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (posiadające atesty higieniczne i aprobaty techniczne).

Opracował:

inż. JAN KONCZA
ul. Staszica 16/24, tel. (0-61) 65-170-69,
62-030 K O P N K
Upr bud nr 366/13 Upr proj nr 161/85/Ps

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
Wydział Architektury i Budownictwa

AB.67410.166.2016

UZUPEŁNIENIE TREŚCI OPISOWEJ

1. Zgodnie z zapisami "Projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego GOŁĘBOWO MD" oraz "Planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego..." dla eksploatacji złoża GOŁĘBOWO MD wyznaczono pasy ochronne w odległości 6 m od gruntów niebędących własnością Inwestora oraz 10 m od dróg.

2. Zdjęty ze stropu złoża nadkład gromadzony będzie na zwałowiskach tymczasowych na przedpolu frontu robót wydobywczych oraz w pasach ochronnych.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić rekultywację w miarę jak grunty stają się całkowicie, częściowo lub na czas określony zbędne do prowadzenia działalności przemysłowej oraz zakończyć ją w terminie 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej objętej koncesją. Teren po eksploatacji złoża GOŁĘBOWO MD rekultywowany będzie "na bieżąco", a kierunek rekultywacji został określony decyzją Starosty Obornickiego z dn. 10.03.2014 r. znak GN.6122.1.2014.

4. Nie planuje się szczególnego gospodarowania wodami opadowymi na terenie przedsięwzięcia. Wody opadowe zasilać będą powstające sukcesywnie częściowo zawodnione wyrobisko eksploatacyjne złoża, a spadając na grunty poza zawodnionym wyrobiskiem, wody te w sposób naturalny będą wsiąkać w grunt i jako wody gruntowe również będą w pewnym stopniu zasilać wyrobisko eksploatacyjne.


Instalacja przeróbcza znajdować się będzie w odległości ok. 50 - 130 m od północnej granicy działki nr 50/1 oraz ok. 50-100 m od granicy wschodniej tej działki z lasem. Odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji przeróbczej zależne będą od wykorzystanych taśmociągów, które znajdować się będą pomiędzy przesiewaczami, przesiewaczami a odwadniaczami oraz pomiędzy tymi urządzeniami a powstającymi pryzmami kruszywa. Przedsiębiorca zamierza wykorzystać 7-9 szt. taśmociągów o długościach od 18 do 30 m.

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
Wydział Architektury i Budownictwa

AB. 6740. 166. 2016

inż. JAN KOŃCZA.
ul. Staszica 16/24 tel. (0-61) 8-170-692
62-035 K O R N I K
Upr. bud. nr 356/73 Upr. proj. nr 161/85/Pw

PRZEKRÓJ TERENU DO INSTALOWANIA URZĄDZEŃ PRZEROBOWYCH

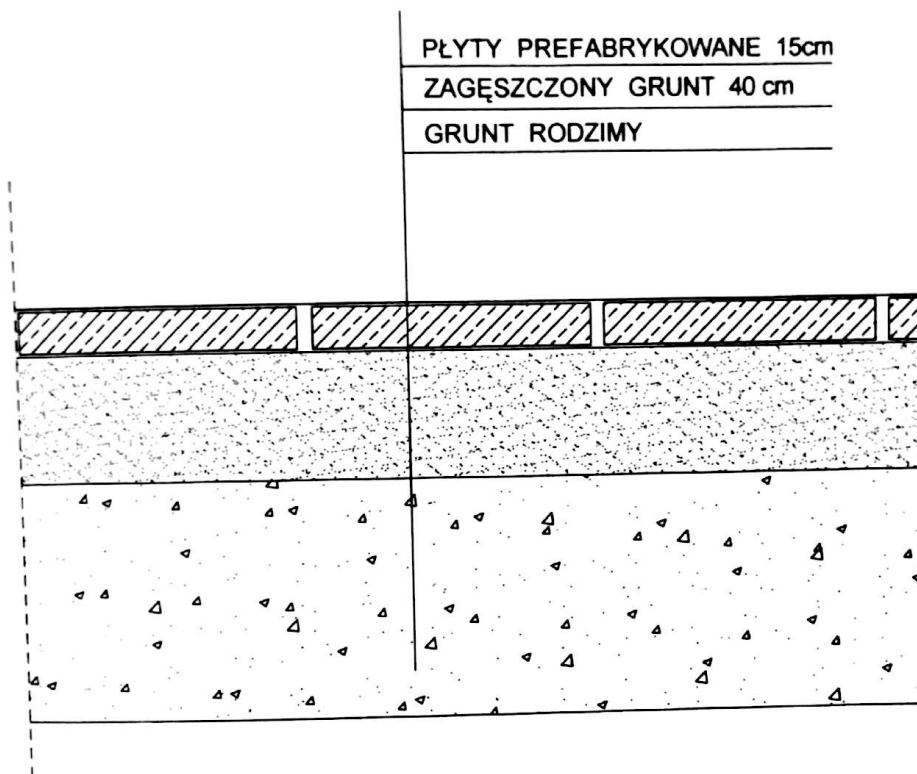

STAROSTWO POWIATOWE
W OBOURNIECACH
Wydział Architektury i Budownictwa

AB. GTHO. 166. 2016

skala 1:50

inż. JAN KONCZAL
ul. Staszica 16/24, tel. (0-61) 8670 692
62-035 KÖRNICKI
Upr. bud. nr 366/73 Upr. proj. nr 161/81 Pw