
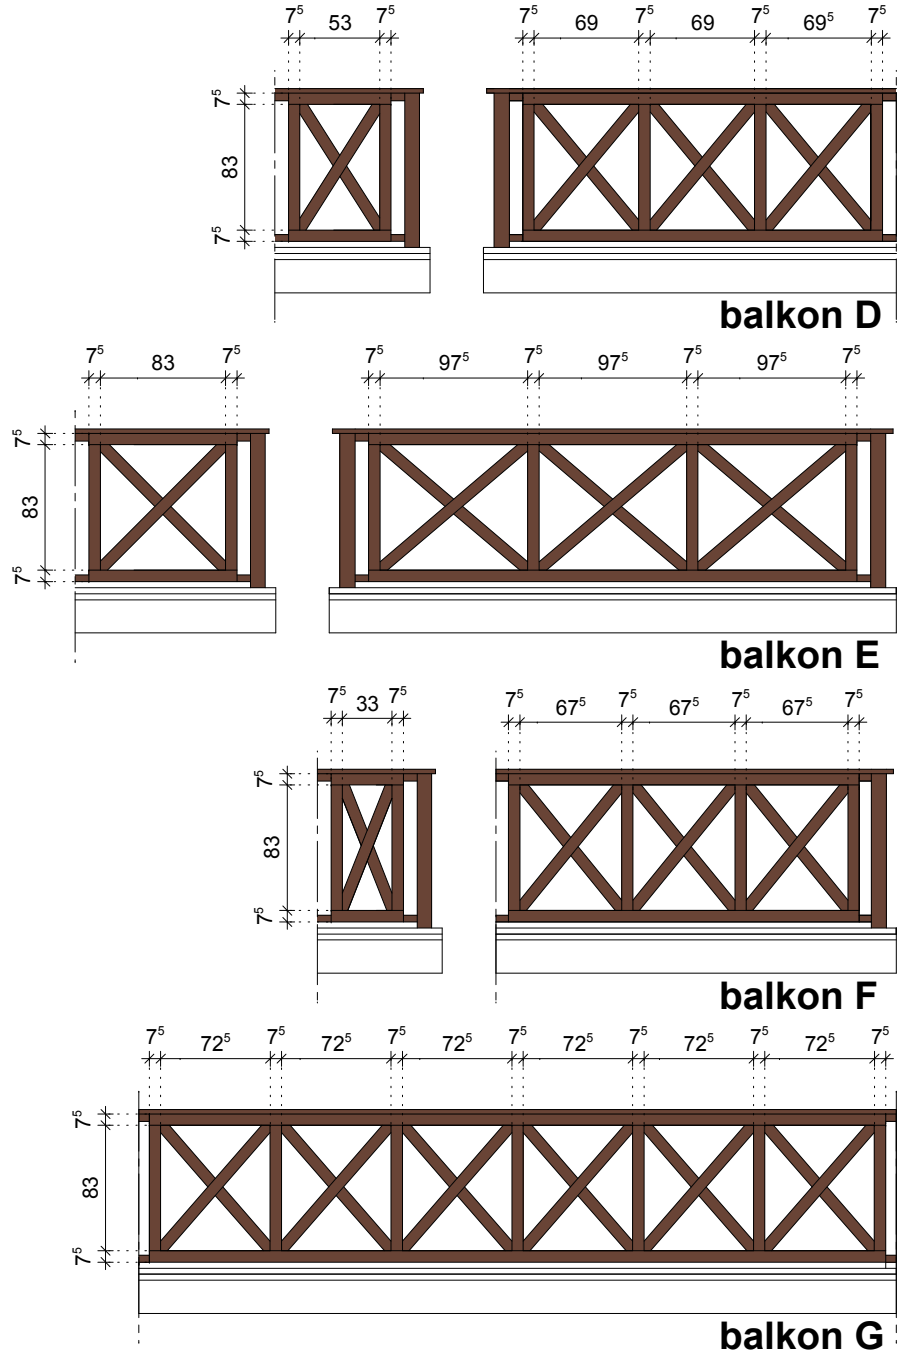


PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 33, 35, 37, 39 w Gorzowie Wlkp.

SKALA 1:50

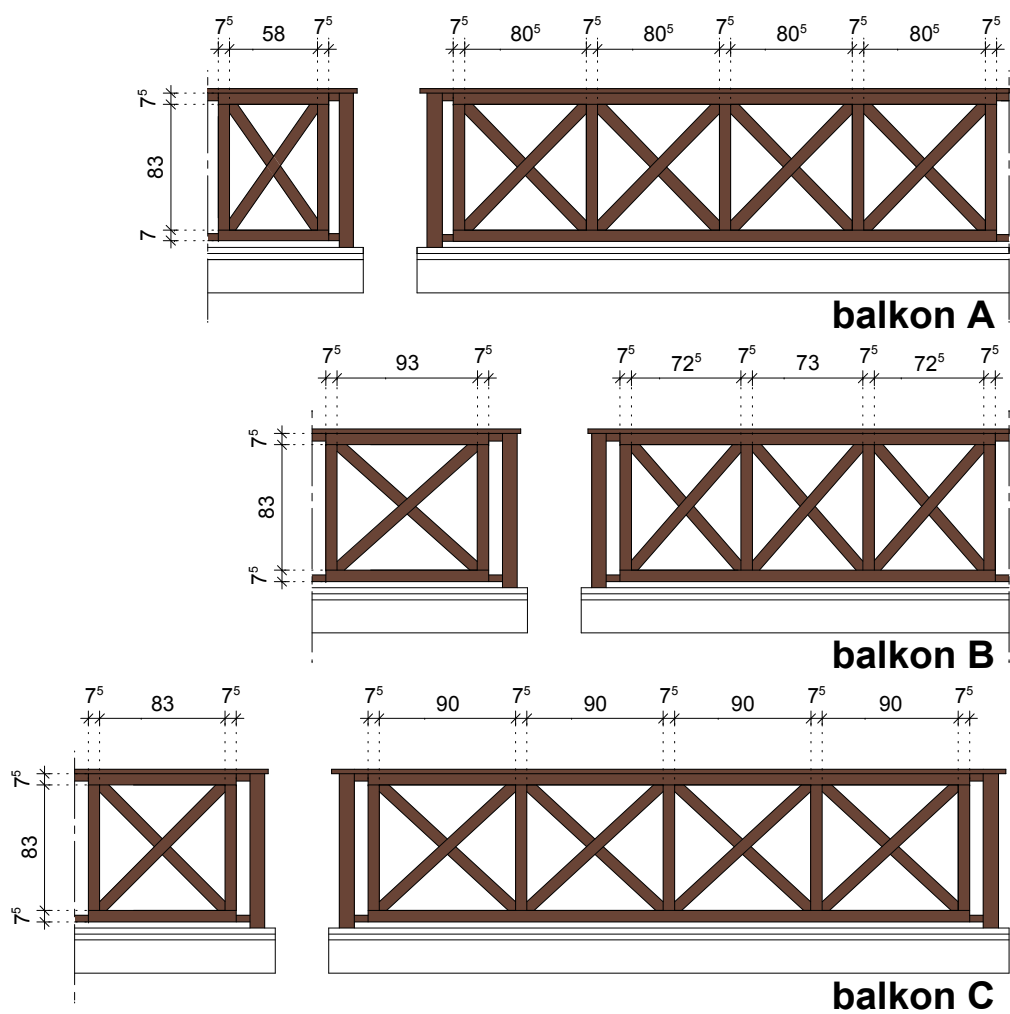

Balustrady

Balkony składają się z wypełnienia z płyt wiórowych, oraz desek drewnianych stanowiących element obramowania. Całość przymocowana do stalowych ram w formie prostokąta. Ramy wykonane z kątowników stalowych. Ramy przymocowane do słupów stalowych (2x C100) za pomocą marek stalowych.

Odtworzenie balustrad balkonów i loggii w formie zbliżonej do oryginalnych. Wymiana wypełnień balkonów z płyt HPL w kolorze białym. Deski stanowiące obramowanie o szerokości 7,5cm i grubości 3cm. Deski przed zamontowaniem należy zaimpregnować specjalnymi preparatami do drewna chroniącymi przed zawilgoceniem i pleśnią. Kolor dopasować do reszty elementów drewnianych na elewacji (zachować kolor oryginalny). [Możliwość wykorzystania istniejących elementów drewnianych w dobrym stanie. W przypadku ponownego wykorzystania desek oryginalnych, należy je zdemontować, oczyścić, dopasować wymiary poszczególnych elementów do balustrad projektowanych oraz ponownie zaimpregnować i pomalować na kolor brązowy (dopasować kolor do istniejącego). Sposób mocowania - jak oryginalnie - deski drewniane i wypełnienia z płyt HPL zamocowane do istniejących ram stalowych.

Przed montażem rami stalowe oraz słupy należy oczyścić, pokryć malarskimi powłokami antykorozyjnymi i pomalować farbami poliuretanowymi na kolor brązowy (RAL 8014).

Poręcze z blachy stalowej (jak oryginalne). Po oczyszczeniu pokryć malarskimi powłokami antykorozyjnymi i pomalować farbami poliuretanowymi na kolor brązowy (RAL 8014).

"BUDEX" Sp. c. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa ul. Adolfa Warskiego 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 95 723 13 25				
PROJEKT BUDOWLANY				
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY				
Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO				
Adres: UL. WYSZYŃSKIEGO 33, 35, 37, 39, 66-400 GORZÓW WLKP., DZIAŁKA O NUM. EWID. 480., JEDN. EWID. M. GORZÓW WLKP, OBRĘB 0005 - ŚRÓDMIEŚCIE				
Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GORZOVIA" W GORZOWIE WLKP., UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 33/1A, 66-400 GORZÓW WLKP.				
Tytuł rysunku: DETALE - balustrady				
Projektant konstrukcji inż. Stanisław Bach	Uprawnienia budowlane nr 7/75 do sporządzania projektów i kierowania budową w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych bez ograniczeń			Podpis
Opracowanie mgr inż. arch. Maciej Kaszyca				Podpis
Data	30.09.2016	Skala	1: 50	Nr rys. A9