

Hufiec Korfantego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 10.05.2019
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Spis treści

Hufiec Korfantego

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
0.01 KLATKA SCHODOWA	
Podsumowanie	3
0.05, 0.06 KORYTARZ	
Podsumowanie	4
1.04 KORYTARZ, 1.06 PODEST KOMUNIKACYJNY	
Podsumowanie	5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.01 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

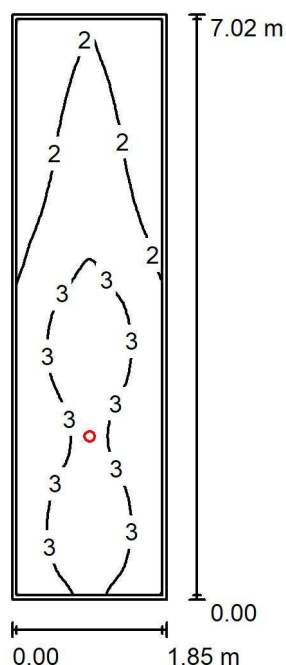

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:91

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	2.48	1.00	3.55	0.404
Podłoga	0	2.41	0.94	3.50	0.389
Sufit	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (4)	0	1.57	0.00	40	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.050 m

UGR

Lewa ściana >30
Dolna ściana >30
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

19
18

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND (1.000)	142	142	1.0
W sumie:			142	142	1.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.08 \text{ W/m}^2 = 3.10 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.01 m^2)



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.05, 0.06 KORYTARZ / Podsumowanie

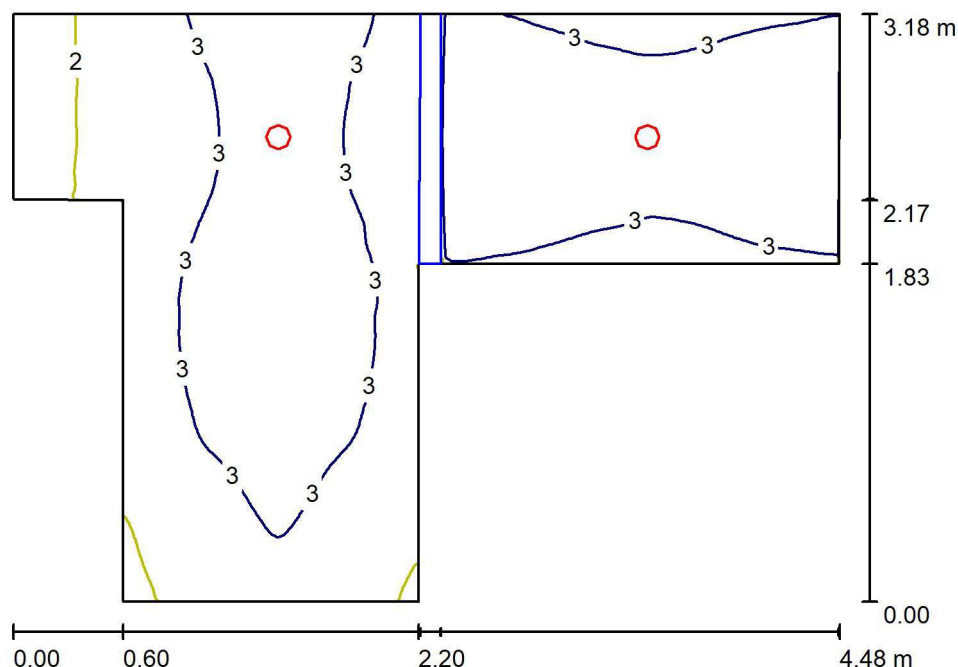

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	2.97	1.61	4.01	0.540
Podłoga	0	2.89	0.23	3.86	0.080
Sufit	0	0.29	0.01	2.23	0.044
Ściany (8)	0	3.74	0.01	368	/


Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND (1.000)	142	142	1.0
W sumie:			284	284	2.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.23 \text{ W/m}^2 = 7.68 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.76 m^2)

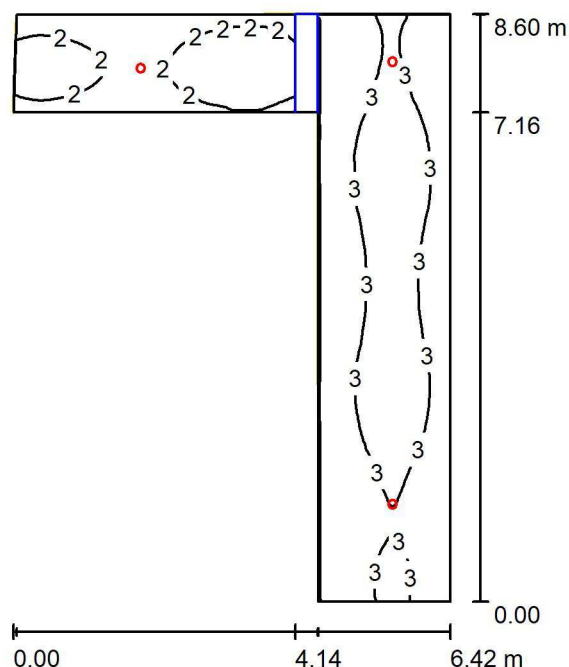1.04 KORYTARZ, 1.06 PODEST KOMUNIKACYJNY / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.600 m, Wysokość montażu: 3.600 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:111

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	2.62	1.48	3.66	0.563
Podłoga	0	2.55	0.00	3.62	0.001
Sufit	0	0.06	0.00	0.57	0.002
Ściany (6)	0	2.26	0.00	329	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016-RND (1.000)	142	142	1.0
W sumie:			426	426	3.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.13 \text{ W/m}^2 = 4.95 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 23.11 m^2)