

Rzeszów, 07.01.2017r.

**A2 Sp. z o.o.**  
**ul. Krajobrazowa 20/E2**  
**35-119 Rzeszów**

## **ODPOWIEDŹ**

### **na pytania**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Zapytania ofertowego na **budowę żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce**. Treść ich jest następująca:

#### **1. Plac zabaw – brak rysunku placu zabaw, brak dokładnego opisu wyposażenia placu.**

##### **ODPOWIEDŹ**

Lokalizacja placu zabaw została pokazana na rysunku Z.1 oraz zgodnie z opisem elementów placu zabaw zgodnie z pkt. 4.4.5 opisu technicznego do projektu budowlanego:

##### **Elementy placu zabaw**

Proponowana lokalizacja placu zabaw w południowo – zachodniej części działki. Nawierzchnia placu zabaw projektowana jako bezpieczna wykonana z warstwy podkładowej z granulatu SBR gr. 3,0 cm z warstwą wierzchnią z kolorowego granulatu EPDM gr. 1,0 cm spojonych ze sobą klejem poliuretanowym. Wykonane na równym i stabilnym podłożu np. z tłucznia i kłosa. Nawierzchnia spełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca certyfikat upadkowy HIC do 300 cm.

Elementy placu zabaw:

##### **POJAZD STACJONARNY - AUTOBUS**

Wymiary urządzenia 1,10m x 3,50 m

Na tarasie, który również stanowił będzie strefę zabaw zlokalizowane zostaną następujące urządzenia:

##### **DOMEK DREWNIANY**

Wymiary urządzenia: 120 x 2,40 m, wysokość całkowita: 2,46 m.

Wykonany z drewna sosnowego i jodłowego wysuszonego w suszarni, zaimpregnowanego.

Słupy nośne: 9x9 cm

Elementy zestawu: wieża z daszkiem czterospadowym oraz wieża (podest) bez daszku

## **PIASKOWNICA**

Piaskownica kwadratowa o wymiarach 2,0 x 2,0 m.

Zgodnie z przedmiarem i zestawieniem materiałów – nawierzchnia bezpieczna z granulatu SBR i EPDM

Nawierzchnię placu zabaw stanowi wylewana nawierzchnia bezpiecznaw wykonana z warstwy podkładowej z granulatu SBR gr. 3,0 cm i warstwą wierzchnią z kolorowego granulatu EPDM gr. 1,0 cm spojonych ze sobą klejem poliuretanowym. Wykonana na równym i stabilnym podłożu np. z tłucznia i kłińca. Nawierzchnia spełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca certyfikat upadkowy HIC do 300 cm.

Obrzeże betonowe 6x20 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej z nakładkami ochronnymi.

### **2. Elementy zacieniające (poz. 211 kosztorysu) - brak rysunku, opisu tego elementu.**

#### ODPOWIEDŹ

Opis elementów zacieniających zgodnie z pkt. 4.4.4 opisu technicznego do projektu budowlanego:

W południowej części działki projektuje się elementy zacieniające w formie żagli przeciwsłonecznych pozwalających stworzyć przyjemne, zacienione miejsce.

Żagle przeciwsłoneczne (trójkąt o wymiarach 4,0x4,0x5,7m – kolor antracyt i trójkąt o wymiarach 4,0x4,0x5,7m - kolor limonka) wykonane z bardzo mocno tkanego materiału HDPE o gramaturze 285g/m<sup>2</sup>, zapewniające do 95% ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV, łatwe w czyszczeniu i odporne na pleśń. Mocowane pomiędzy masztami z elastycznym okiem wykonanymi z wysokiej jakości stali, malowanymi proszkowo w kolorze antracytowym. Maszty osadzone w ziemi przy pomocy kotwy mocującej do podłoża. Wszystkie materiały montażowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

### **3. Brak koloru stolarki okiennej i drzwiowej.**

#### ODPOWIEDŹ

Kolor okien:

kolor zewnętrzny – RAL 7011


kolor wewnętrzny – RAL 9003

Nawiewniki: higrosterowane z możliwością zmiany na ciśnieniowe

### **4. Ogrodzenie – brak wysokości segmentów, rodzaj lub brak przetłoczenia**

#### ODPOWIEDŹ

Ogrodzenie segmentowe składające się z systemowych segmentów o wymiarach 2,50m x 1,25m, słupki o wymiarach 0,1m x 0,1m i wysokości 1,40 m. Wypełnienie wykonane z kształtowników zamkniętych.

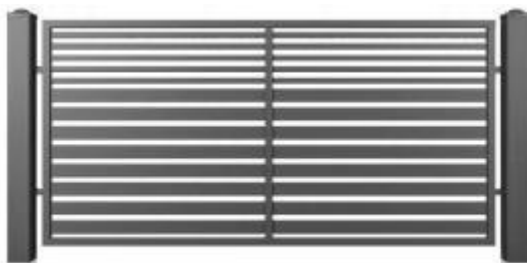

## 5. Urządzenia kuchenne:

5.1 Lodówka – 1 szt. Lodówka do zabudowy, klasa co najmniej A+, minimalne wym. 177 x 54 x 55 cm


5.2 Zmywarka – 1 szt. Zmywarka z usługą temperatury wyparzania. Zamawiający dopuszcza przerobienie zmywarki polegającej na podniesieniu temperatury do 95 stopni w autoryzowanym serwisie wraz z dostarczeniem certyfikatu wymaganego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

5.3 Kuchenka – płyta grzewcza 1 szt. Czarna, indukcyjna, blokada dziecięca.

5.4 Piekarnik do zabudowy 1 szt. elektryczny, minimalne wym. 59,5X59,5X57 cm

5.5 Okap 1 szt., min. szerokość 60cm, stalowy, poziom hałasu mak. 47dB.

*Zamawiający*

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Anna Lubaś



**A2 Sp. z o.o.**  
35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 2D/E2  
NIP 8133712347; REGON 363298248  
Tel./fax: 17 859 11 01  
Tel. kom. 509 911 055  
e-mail: a2spzoo@op.pl